

飞利浦
带高清电视调谐器的液晶显示器

20 英寸宽 T 系列
1600x900 HD+

200T1SB



时尚的外观包装，带 HDMI 的高清电视显示器

借助高清电视调谐器，尽情体验这款时尚、优异的光面显示屏！将 HDMI 和 AV 输入与震撼的音效相结合， 200T1 将带给您全新境界的娱乐体验！

卓越的画质
- HD Ready 可显示高品质的高清信号
- HD+ 液晶显示屏， 1600 x 900 分辨率
- SmartContrast 50000:1 可反映极其丰富的暗部细节
- SmartImage：带来更优质的用户友好型显示体验
- 5 毫秒的响应时间，快速动作也显得清晰自然

卓越的便利性
- 内置电视调谐器，用于在 PC 显示器上观看电视节目
- 操控电视功能的遥控器

体验真正的多媒体
- 预置 HDMI 可带来至佳的多媒体体验
- SmartSound 可自动选择相应模式来呈现最佳音响效果
- 可增强音响享受的超宽环绕声



* 精于心 简于形

产品亮点

HD Ready




享受高清画面所展现的卓越画质，并随时可以欣赏来自 HDTV 机顶盒或蓝光光盘等 HD 信号源的精彩节目。 HD Ready 是受保护的商标，其所带来的画质远远超过了逐行扫描。它符合 EICTA 的限制标准，所提供的 HD 屏幕展现了高清晰度信号在解析度和画质方面的优势。它还可以连接模拟 YPbPr 以及 DVI 或 HDMI 无压缩数字连接，支持 HDCP。它可以显示 50 和 60Hz 的 720p 和 1080i 信号。

预置 HDMI



预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件，它完全是通过一根电缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、 DVD 播放机、 A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

SmartContrast 对比度 50000:1

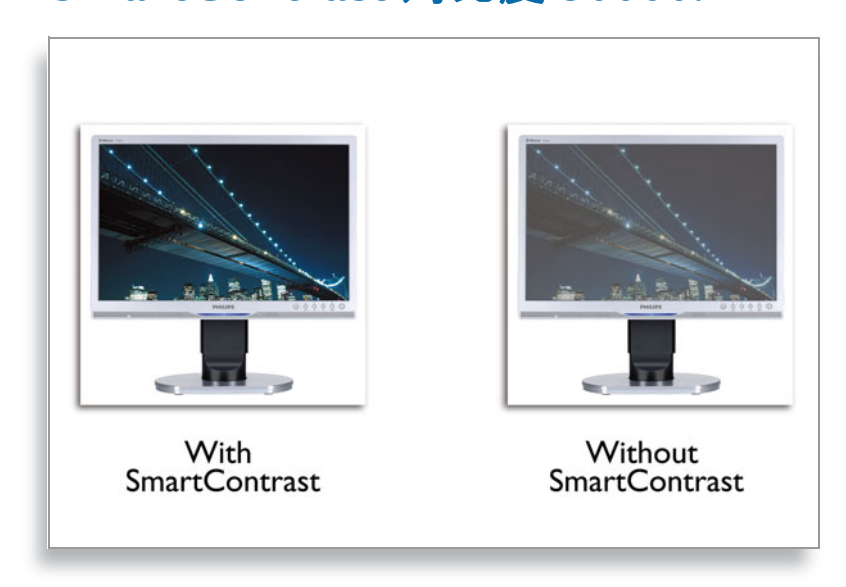

您是否希望液晶显示屏可以呈现最高的对比度和最明艳的图像？飞利浦高级视频处理结合独特的超级调光和背景光增强技术，从而产生明艳的图像。 SmartContrast 将通过卓越的黑水平增加对比度并提高暗色和彩色效果的精度。它通过高对比度和鲜艳的色彩为您展现亮丽、逼真的画面

超宽环绕声



超宽环绕声是飞利浦的音响技术，可显著放大声场，使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术，混合来自左右两侧的声音，从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果，并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

5 毫秒响应时间

响应时间用于衡量信号的反应速度，单位为毫秒。响应时间越短越好，因为这可以消除画面中明显的 artifact，当您观看快速移动的画面或物体时， artifact 会破坏观看体验。在此情况下，此 LCD 面板提供 5 毫秒的响应时间，快速移动的画面也可以清晰地呈现在液晶电视上。















规格

图片 / 显示
• 宽高比 : 宽银幕 , 16:9
• 亮度 : 250 堪 / 平方米
• SmartContrast: 50000:1
• 对比度 （标准） : 1000:1
• 屏幕对角线尺寸 : 20 英寸 / 50.8 厘米
• 面板分辨率 : 1600 x 900
• 画面效果增强 : 逐行扫描 , TrueVision
• 响应时间 （标准） : 5 毫秒
• 屏幕增强 : 抗反射镀层屏幕
• 视角 : 170º （水平） /160º （垂直）

支持的显示分辨率
• 电脑格式

分辨率	刷新率
1600 x 900	60 赫兹

• 视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	50、 60 赫兹
1080i	50、 60 赫兹
1080p	50、 60 赫兹

音响
• 输出功率 (RMS): 2 x 3 瓦
• 音效增强 : 超宽环绕声 , 灵智声音
• 声音系统 : 单声道 , 立体声

方便
• 便于安装 : 自动调谐系统 (ATS), 即插即用
• 易于使用 : 屏幕显示 , 节目表 , 侧控
• 遥控器 : 200T1 遥控器
• 屏幕显示语言 : 英语 , 简体中文
• 其它便利性 : VESA 安装 （100x100 毫米）
• 屏幕格式调整 : 宽银幕 , 普通 , 缩放 1, 缩放 2
• 灵智模式 : 电影 , 标准 , 个人 , 鲜艳 , 环保
• SmartSound: 音乐 , 人声 , 个人

调谐器 / 接收 / 发送
• 天线输入 : 75 欧姆同轴 (IEC75)
• 电视制式 : PAL I, PAL B/G, PAL D/K
• 视频播放 : NTSC, PAL
• 调谐器显示 : PLL


连接
• 信号输入 : VGA （模拟） , HDMI, 电脑音频输入
• Ext 1: CVBS 输入 , 音频 L/R 输入
• Ext 2: YPbPr 输入 , 音频 L/R 输入
• Ext 3: CVBS 输出 , 音频 L/R 输出
• 其它接口 : S-video 输入 , CVBS 输入 , 音频 L/R 输入 , 耳机输出


电源
• 开机模式 : 29 瓦 （演示器模式下的标准功耗）
• 关机模式 : 0.5 瓦
• 环境温度 : 0 °C 至 40 °C
• 主电源 : 100-240 伏， 50/60 赫兹

尺寸
• 带支座的产品 （毫米） : 361 x 490 x 176 毫米
• 不带支座的产品 （毫米） : 327 x 490 x 65 毫米
• 包装 （宽 x 高 x 厚） （毫米） : 420 x 565 x 160 毫米

重量
• 带支座的产品 （千克） : 4.9 千克
• 不带支座的产品 （千克） : 4.7 千克
• 带包装的产品 （千克） : 6.6 千克

附件
• 随附的附件 : 桌架 , 电源线 , 快速入门指南 , 用户手册 , 遥控器 , 遥控器电池

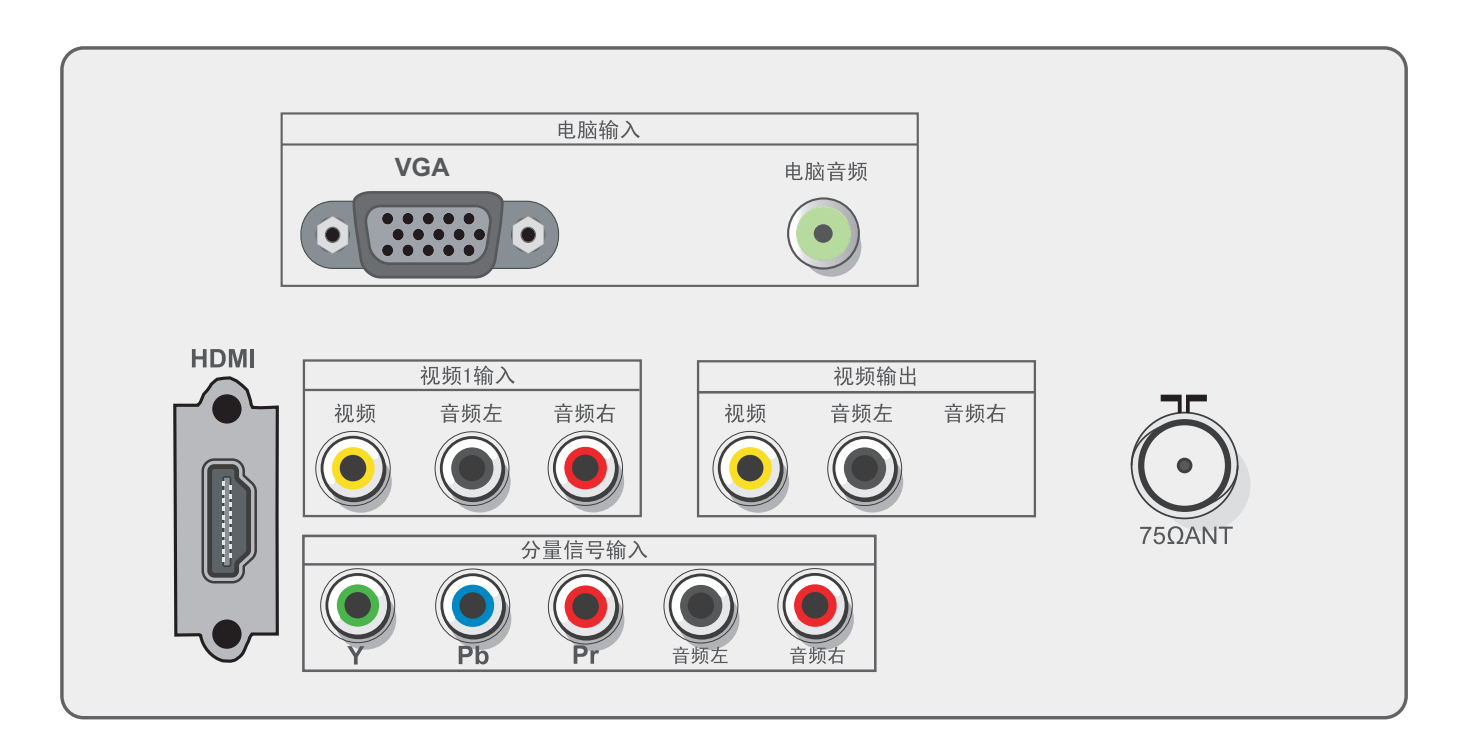

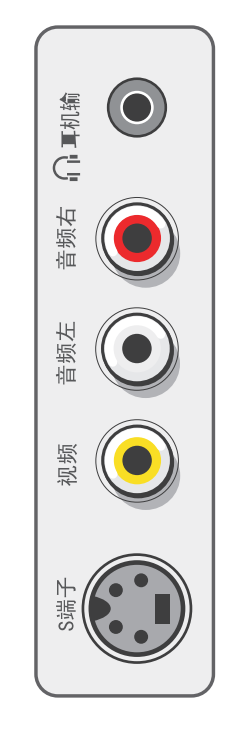



发行日期 2010-01-25

版本 : 2.0.2

12 NC: 8670 000 55005
EAN: 87 12581 49398 1

www.philips.com